


# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

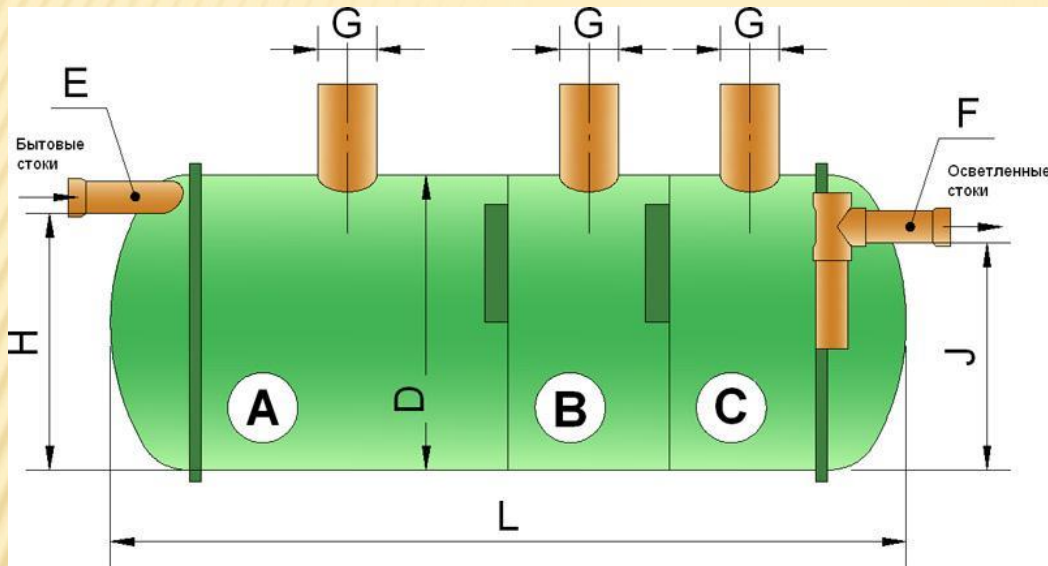

- Септик (Отстойник) — ёмкость, состоящая из единого герметичного корпуса (бетонного или пластикового), разделённого, как правило, на две или три секции (А, В, С), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (Е), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.